


# P485UG 通用型 PCI PORT 卡

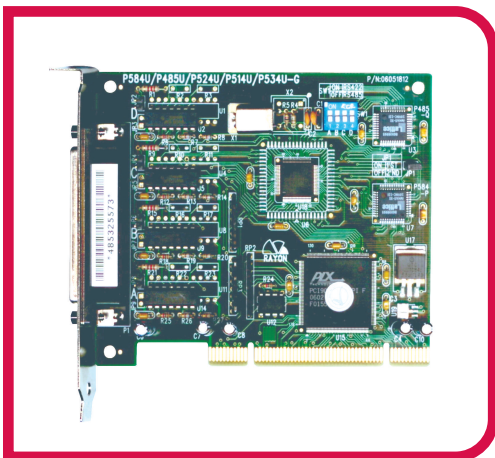

## 灵活的3.3V & 5V PCI 强大有力的RS422, RS485

- ★ 每片卡可支持4个RS422/485串口
- ★ 每个串口可独立支持RS422或RS485界面
- ★ 支持 UNIX & LINUX 系统驱动
- ★ 支持 Windows 95/98/Me系统驱动
- ★ 支持 Windows NT/2000/XP/Vista系统驱动
- ★ 支持 Windows 7系统驱动
- ★ 支持 DOS 系统驱动
- ★ 在RS485界面支持自动数据流向控制(ADDC) 功能

## P485UG规格

### 系统结构

- + 智能型PCI串口卡
- + 外部缆线配备为标准的4个DB25或DB9的连接口  
(A400缆线或P485缆线)

### 串口通信控制器

- + 类型: 16550A兼容支持PGA
- + 速度: 1.8432MHz. (使用可达 7.3728MHz)

### 硬件兼容性

- + 3.3V & 5V PCI插槽

### 软件兼容性

- + DOS Library
- + Windows 7
- + WIN2000/XP/Vista
- + WIN95/98/Me
- + Windows NT
- + Linux
- + SCO Openserver UNIX

### 系统I/O地址及IRQ值

- + 由PCI BIOS分配一个32字节及一个8字节I/O地址
- + 由PCI BIOS分配一个IRQ值

### 串口性能


- + 串口数: 每片卡有4个串口
- + 界面: 4个RS422/485界面  
注意: 每个串口可以通过拨码开关独立设定RS422或485界面
- + 波特率: 每个串口可以配置50--115200bps
- + 连接口类型:  
DB25公头(针头)连接(搭配A400缆线)  
DB9公头(针头)连接(搭配P485缆线)

### 外观尺寸

- + P485UG卡: 122 × 101 mm

### 使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C
- + 工作湿度: 10%到95% RH
- + 存储温度: 0°C到65°C
- + 存储湿度: 5%到95% RH



### 配件

- + TB485  
DB9母头(凹孔)转RS485终端配件工具

### 性能升级及相关产品

- + IOP3927 X-PORT卡: 每片卡可支持高达64个串口数
- + P1688U RAS-PRO卡: 智能型8个RS232串口卡
- + P232 PCI PORT卡: 2个RS232 串口卡
- + P422I PCI PORT卡: 2个地电位隔离 RS422/485 串口卡
- + P485 PCI PORT卡: 4个地电位隔离 RS422/485 串口卡
- + P584U PCI PORT卡: 通用型4个RS232 串口卡
- + P588U PCI PORT卡: 通用型8个RS232 串口卡
- + P8485U PCI PORT卡: 通用型8个RS422/485 串口卡