


S434io 串口分配器

串口分配器

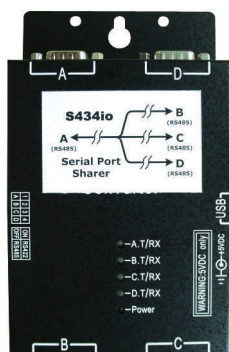

一个主端口到三个分端口
支持地电隔离RS422/485主端口
支持地电隔离RS422/485分端口
功能强大，方便使用

- ★任何数据可从端口A被同时送到B，C，D端口
- ★任何数据从端口B，C，D只能被送到端口A
- ★外部设备与S434io之间支持地电隔离
- ★任何外部设备之间支持双重地电隔离
- ★在RS485界面支持自动数据流向控制（ADDC）功能

S434io规格

串口接口

- + 接头类型：DB9公头
- + 接口类型：独立RS422/485
- + 端口数：4口（A,B,C,D）
注：可通过拨码开关设定RS422或RS485界面
注：每个端口有5个signal pin
TX+，TX-，RX+，RX-，isolated GND
注：在RS485界面模式支持自动数据流向控制（ADCC）功能
特征. short TX+ 和RX+ as DATA+. short TX- 和RX- as DATA- signal

电源输入

- + UP110/UP220 US/EU类型电源适配器
- + 100--240 VAC输入
- + 5VDC 1000mA输出
- + 电流消耗：400mA @ 5VDC

LED指示器


- + PWR: DC电源输入提示
- + ATRX: 串口A TXD/RXD信号
- + BTRX: 串口B TXD/RXD信号
- + CTRX: 串口C TXD/RXD信号
- + DTRX: 串口D TXD/RXD信号

外观尺寸

- + S434io: 90mm (宽) × 150mm (长) × 27mm(高)

使用环境

- + 工作温度：0℃到55℃
- + 工作湿度：10%到95% RH
- + 存储温度：0℃到65℃
- + 存储湿度：5%到95% RH



配件

- + TB485: DB9母头到RS485 终端接线盒

其它相关产品

- + S432io是ISO RS422/485主端口和3 ISO RS232分端口
- + S232io是ISO RS232主端口和3 ISO RS232分端口
- + S234io是ISO RS232主端口和3 ISO RS422/485分端口